



Linking
People
Together



EQP-TCVR

Основные характеристики и преимущества

- Питание и аудиосигнал для приемопередатчиков
- Удаленный мониторинг с базовой станции EQUIP
- Безлицензионный радиодиапазон 5 ГГц
- Единственный кабель CAT5/6 к базовой станции EQUIP
- Централизованное питание от базовой станции EQUIP
- Режим исследования объекта для нахождения наилучшего места размещения трансивера
- 40 беспроводных гарнитур на систему
- Индикаторы состояния

Беспроводная переговорная система связи EQUIP™ работает в диапазоне 5 ГГц и обеспечивает исключительное качество звука с низким уровнем шума и превосходным распространением радиосигнала даже в сложных радиочастотных средах.

Описание

EQUIP-TCVR – это цифровой удаленный приемопередатчик для беспроводной переговорной системы EQUIP, подключаемый к универсальным гарнитурам EQUIP-WH и базовой станции EQUIP-BASE. К одной базовой станции можно подключить до четырех надежных настенных приемопередатчиков, что обеспечивает максимальную дальность действия.

Работа

EQUIP-TCVR работает на частоте 5 ГГц и обеспечивает подключение до 40 беспроводных гарнитур EQUIP-WH. Каждый приемопередатчик управляется и контролируется базовой станцией EQUIP.

Долговечность

Приёмопередатчик имеет класс защиты IP53 для работы во влажную погоду или в условиях запыленности, что делает его идеальным в использовании на открытом воздухе.

Техническая спецификация

Соединения

Транспортный протокол: Данные и аудио с питанием до 150 м от базовой станции EQUIP

Передняя панель: Тип светодиодов: 5 x RGB, один для питания и 4 для статуса подключения

Задняя панель: 5 RJ45

Частотный диапазон

Основная радиостанция: 5,180 - 5,8525 ГГц

Источник питания

Выходное напряжение: 48 В постоянного тока (питание от EP-BASE)

Ток: 60 мА при 48 В

Мощность: 2,88 Вт (частота, используемая в каждой стране, может отличаться в зависимости от местных нормативных требований)

Окружающая среда

Защита от воды и пыли по стандарту IP53

Температура эксплуатации: 0° - 50°C

Температура хранения: 0° - 70°C


Влажность: от 20% до 90%,
без образования конденсата

Размеры

170,31 x 181,8 x 39,6 мм

Вес

396 г

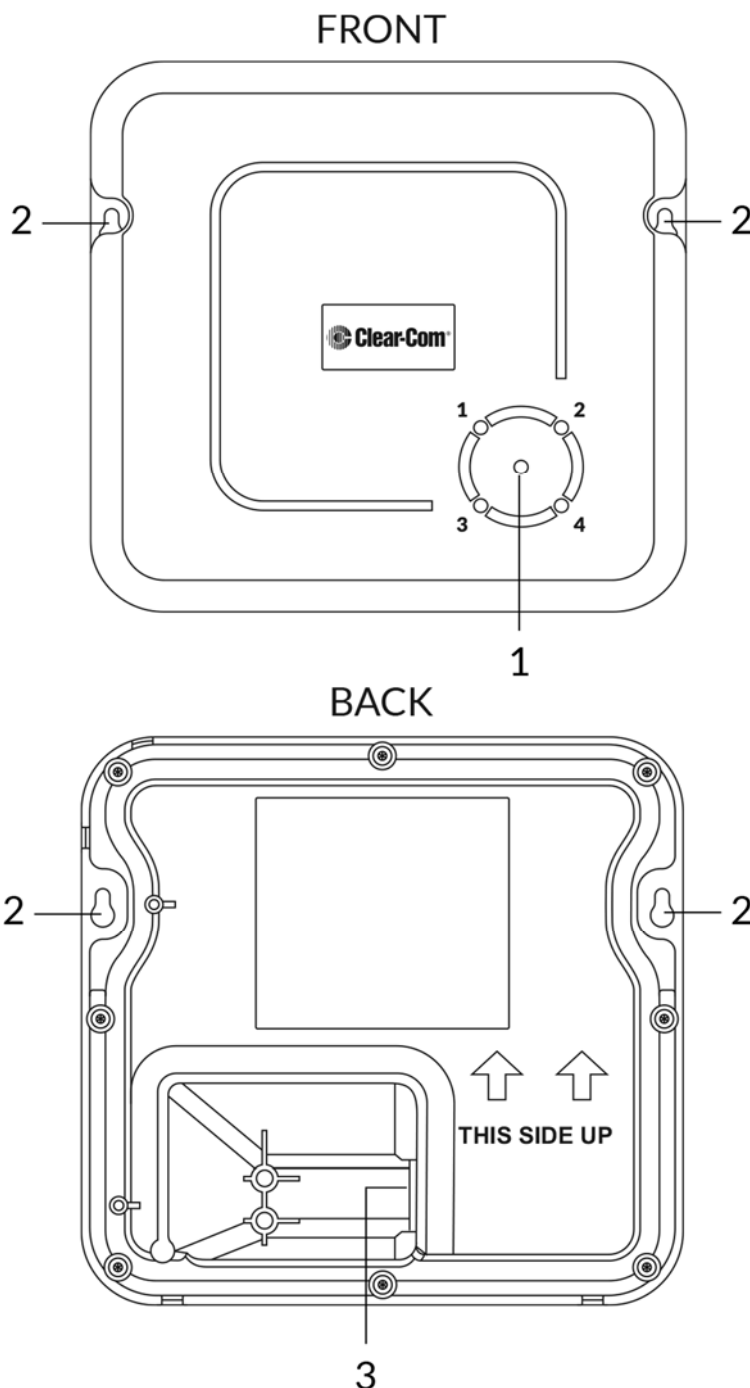

Обозначения

1. Индикаторы состояния и подключения на передней панели
2. Крепления на задней стенке
3. Разъем RJ45 CAT 5/6 для подключения к базе EQUIP

Коды для заказа

EQP-TCVR: приёмопередатчик EQUIP, работающий на частоте 5 ГГц