

CS-2

Микрофон для работы с больших расстояний с глубоким натуральным звучанием

- Чистый звук без искажений.
- Имеет однокапсюльную конструкцию с интерференционной 20-миллиметровая акустическая трубой, размещенной в стандартном корпусе длиной 250 мм и шириной 19 мм.
- Оптимальный захват звука с помощью фирменного прямоугольного капсюла Sanken.
- Остронаправленная характеристика.
- Стабильная работа в любых погодных условиях.



CS-2 (подвес в комплект не входит)

Узкая направленность и выдающаяся чувствительность (63мВ/Па) позволяют качественно снимать звук с больших расстояний. Это открывает новые возможности для репортажной работы.

Благодаря богатому естественному звучанию CS-2 успешно используется для широкого спектра задач, например, для внестудийной звукозаписи, интервью, спортивных трансляций, работы в театре и т.д.

CS-2 дает возможность компенсировать затухание высоких частот, когда микрофон используется на открытом воздухе с ветрозащитой и цепелином. В результате звучание сохраняет полноту и естественность.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Характеристика направленности:	Суперкардиоидная
Преобразователь:	Конденсаторный капсюль (DC based)
Частотный диапазон:	50 Гц – 20 кГц
Чувствительность:	63 mV/Pa (-24dB, 0dB=1V/Pa)
Эквивалентный уровень шума (А-взвешенный):	15 dB-A
Уровень максимального зв. давления (THD=1%)	130 dB (SPL, 1% TND)
Выходной импеданс (1 кГц):	120 Ом
Фантомное питание:	+48V±4V фантом
Потребляемый ток:	не более 3.5 мА
Вес:	110 г
Размеры:	250 мм x 19 мм (диаметр)
Окрас поверхности:	Матовый чёрный
Разъем:	XLR-3M

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

GS-23
Держатель с рукояткой



WM-23
Поролоновая ветрозащита



WSJ-23
Ветрозащита Softie



WS-4
Цепелин



WJ-4
Ворсовая ветрозащита для цепелина



ДИАПАЗОН ЧАСТОТ

CS-2

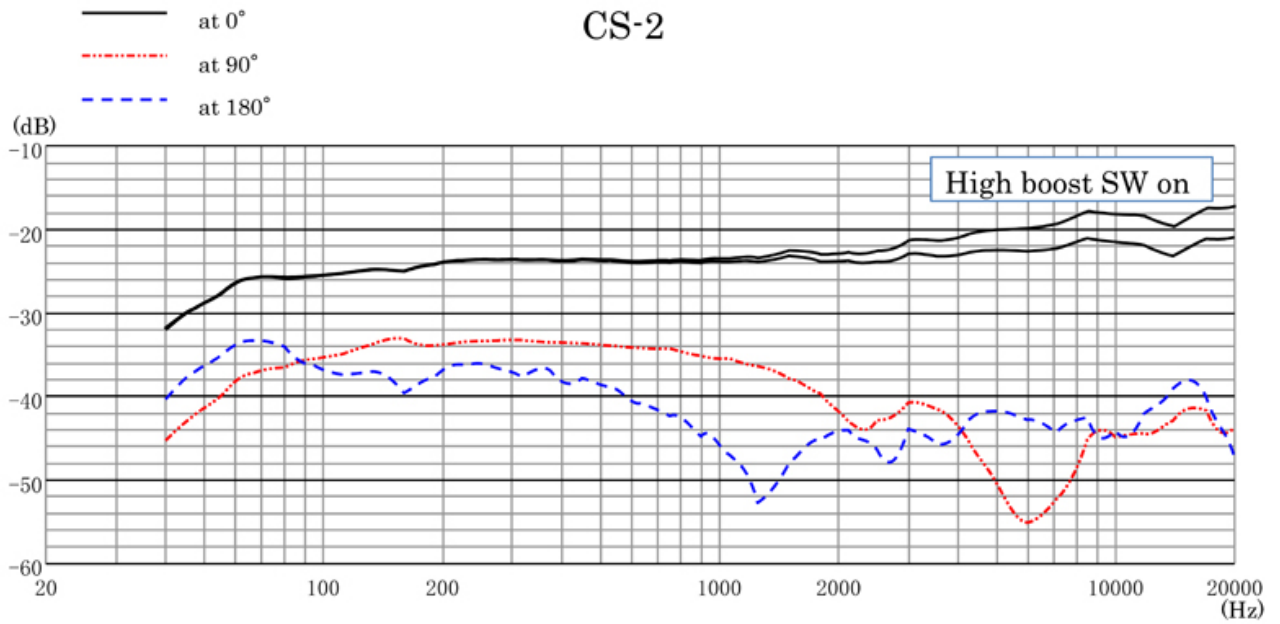


ДИАГРАММА НАПРАВЛЕННОСТИ

CS-2

