

CU-44X Mk II

Кардиоидный микрофон

*Хорошая переходная характеристика,
современная бестрансформаторная схема*

- Версия микрофона CU-41 с бестрансформаторными выходами.

CU-44X Mk II – микрофон с двумя конденсаторными капсулями. Имеет современный бестрансформаторный конструктив. Микрофон обеспечивает прекрасную переходную характеристику, природное и неокращенное звучание. Микрофон дает отличный материал для широкого круга приложений в области музыки, телевидения и студий озвучания кино.



CU-44X MK II

Плавная кардиоидная характеристика, а также линейная частотная характеристика во всем звуковом диапазоне, гарантирует, что CU-44X Mk II точно передаст звучание. Идентичные характеристики, благодаря жестким стандартам предъявляемым на производстве, позволяют свободно использовать микрофоны в парах, при этом получить безупречно четкую стереокартину. Особенность CU-44X Mk II в том, что он имеет кардиоидную диаграмму направленности, без фильтров или аттенюатора. Звукорежиссер получает чистое неокращенное звучание, которое можно обработать так, как необходимо. Микрофон чувствителен к шумам вибрации в диапазоне ниже 100 Гц, поэтому его рекомендуют устанавливать в прилагаемый амортизирующий адаптер S-44X.

CU-44X MkII успешно применяется для записи следующих музыкальных партий:

- Акустическая гитара
- Бэк-вокал и хоровое пение
- Духовые инструменты
- Ударная установка (ближний микрофон)
- Усилители электро- и бас-гитар
- Оркестр (соло)
- Верхний микрофон (оверхед)
- Группа ударных
- Фортепьяно
- Звуковое оформление, эффекты и ATMOS
- Струнные
- Контрабас
- Вокалисты

СПЕЦИФИКАЦИЯ


Характеристика направленности:	Кардиоида
Преобразователь:	Конденсаторные капсули (DC biased)
Частотный диапазон:	20 Гц – 30 кГц
Чувствительность:	25.1mV/Pa(-32dB,0dB=1V/Pa)
Эквивалентный уровень шума (А-взвешенный):	15dB-A
Уровень максимального зв. давления (THD=1%)	140dB SPL
Выходной импеданс (1кГц):	150 Ом
Фантомное питание:	+48V±4V фантом
Потребляемый ток:	не более 4 мА
Вес:	430 г
Размеры:	156 мм x 45.5 мм (диаметр)
Окрас поверхности:	матовый чёрный
Разъем:	XLR-3M

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

S-44X
Эластичный подвес



S-44 Rubber String
Запасные резиновые
элементы для S-44X



ТС-44 II
Кейс для CU-44X Mk II



ДИАПАЗОН ЧАСТОТ

CU-44X МК II

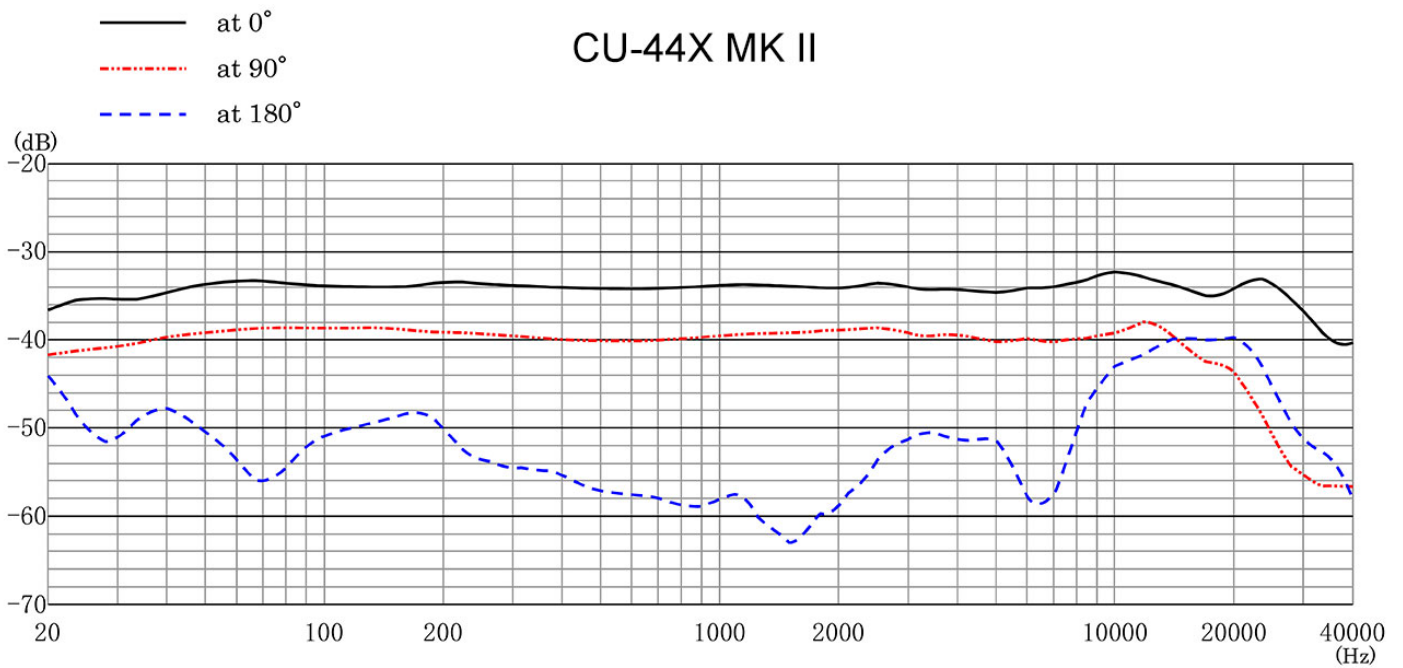


ДИАГРАММА НАПРАВЛЕННОСТИ

CU-44X МК II

Legend:
 at 250Hz
 - - - at 500Hz
 — at 1kHz
 - - - at 2kHz
 - - - at 4kHz
 - - - at 8kHz

